

Uszczelka garażowa na próg, szeroka

Symbol towaru: **UGD130**

Wykonana z gumy EPDM o wysokiej twardości

Odporna na warunki atmosferyczne

Odporna na zmiany temperatur

Uniwersalna - pasuje do większości modeli bram garażowych

Ochrona przed wodą, wiatrem i kurzem

Z paskiem ostrzegawczym

Szerokość: 88 mm

Wysokość: 13 mm

Długość: 3 m

Waga produktu: 3 kg



Ochrona przed
gryzoniami i insektami




Ochrona przed
wiatrem



Ochrona przed
hałasem



Ochrona przed
deszczem i śniegiem

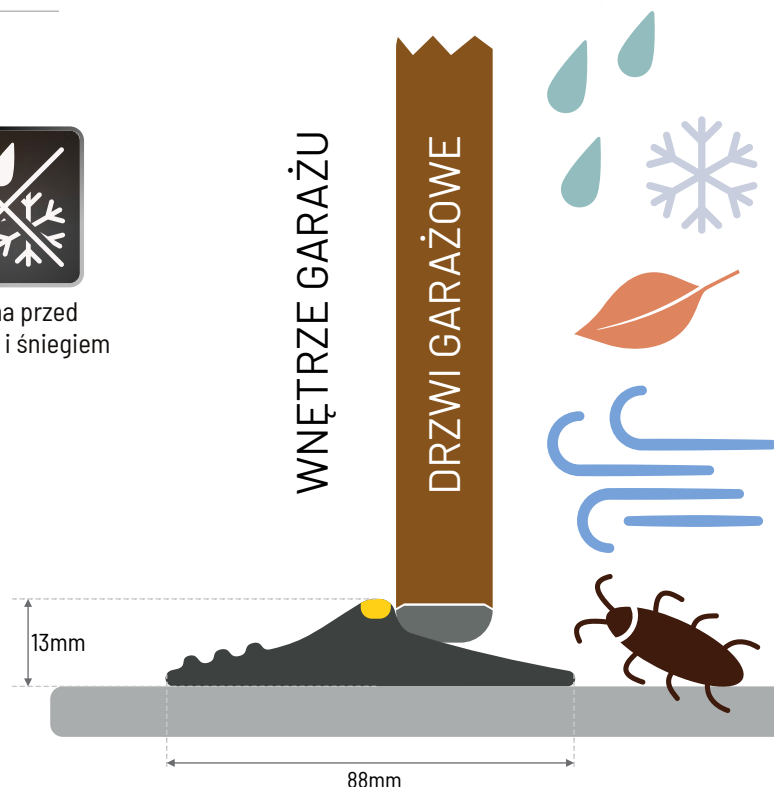

Do montażu uszczelki garażowej UGD130 polecamy klej montażowy 300ml KLEJ30. Klej po wyschnięciu klej zachowuje elastyczność, jest odporny na wodę i temperaturę do 55°C. Klej montażowy 300ml o symbolu KLEJ30 jest dostępny w stałej sprzedaży.

Symbol	Szerokość	Wysokość	Długość	EAN
UGD130	88mm	13mm	3m	5903347043165
KLEJ30				5907804202638



narzędzia, okucia budowlane, artykuły metalowe i ściernie

www.xltools.pl